



Centre Hospitalier
DRÔME VIVARAIS


Psychiatrie
adulte & enfant

CHEMIN PIÉTONS ENTRE L'UNITÉ DOLTO et le PARKING SUD

Demandes :

- **Accessibilité PMR** en tout point sans dévers et pente inférieure à 4% à avec signalisation en sol à chaque changement de voirie ;
- **Revêtements** : béton désactivé;
- **Largeur** : 2m;
- **Longueur** : 161m

Localisation :

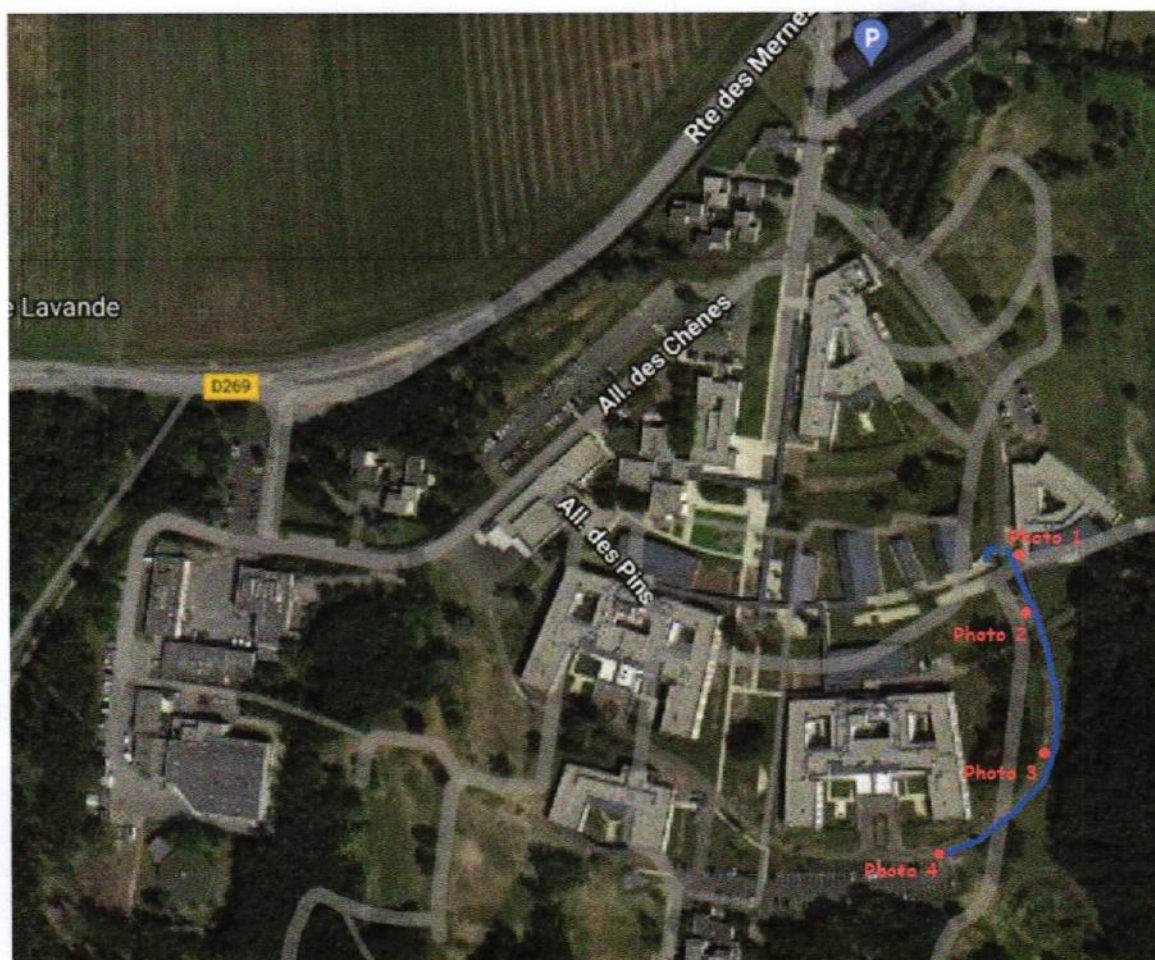



Centre Hospitalier
DRÔME VIVARAIS
Psychiatrie
adulte & enfant

Photo 1 :



Photo 2 :

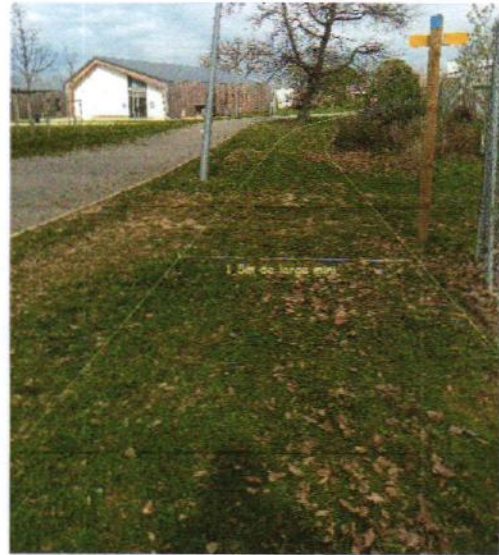


Photo 3



Photo 4



Sécurité : la sécurité des personnes, qu'il s'agisse de ses employés ou d'autres personnes ayant à œuvrer sur le chantier, devra être conforme à la réglementation en vigueur à la date de signature des marchés, ainsi que tous les arrêtés concernant l'hygiène et la sécurité.

Nous rappelons que les prestations sont réalisées la plupart du temps en site occupé par des patients atteints de pathologies psychiatriques variées. Il en va donc de la sécurité de tous d'appliquer ceux-ci : les portes seront systématiquement fermées à clé, les matériels, matériaux et outils ne doivent pas être laissés à disposition des patients, les poussières et les bruits soient circonscrits au maximum.



DPGF :

CHEMINEMENT PIETONS EN BETON DESACTIVE
- 161 mètres de long par 2 mètres de large -

DESCRIPTIF		PU (HT)	PT(HT)
OPERATIONS PREALABLES			
- Élaboration d'un PPSPS ; - Mise en place de la signalisation (triangles de chantier) et des protections adaptées (barrières HERAS) durant l'intervention; - Amenée du matériel, engins et fournitures dans la zone de stockage sécurisée (barrières HERAS); - Implantation et piquetage du projet; - Replis de fin de chantier.	ENS	1	
CHEMIN PIETON STABILISE			
Décapage - Décapage de l'existant sur une épaisseur moyenne de 32cm - Mise en stock d'une partie de la terre; - Chargement et évacuation des déblais en décharge agréée	M ²	322	
Géotextile bidim - Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile bidim S41 - 155g/m ²	M ²	322	
Empierrement - Fourniture et mise en œuvre sur 0.15m, de gravier tout venant 0/80, réglage et compactage	M ²	322	
Réglage - Fourniture et mise en œuvre sur 0.05m, de gravier concassé 0/30, réglage et compactage	M ²	322	
Coffrage - Mise en œuvre de coffrages périphériques et dévoiement et surélévation des avaloirs d'EP si nécessaire	FORFAIT	1	
Béton désactivé - Réalisation d'un revêtement en béton désactivé type 4/6 concassé Rhône, ciment gris naturel) - Epaisseur 0.12m pour un usage piéton - Y compris coffrages et traits de scie pour joints de dilatation	M ²	322	



Centre Hospitalier
DRÔME VIVARAIS

Psychiatrie
adulte & enfant

Bande podotactile - Fourniture et mise en oeuvre de bandes podotactiles thermocollantes blanches Localisation : 1 traversée de route (proche bâtiment DOLTO)	FORFAIT	1
Guidage PMR sur désactivé - Négatif - Mise en place d'une bande triple de guidage type négatif PMR idem que sur site existant	M ²	322
Guidage PMR sur enrobé - Résine - Mise en oeuvre sur enrobé existant, d'une bande de guidage PMR type résine gravillonnée, largeur 20cm Localisation : 1 traversée de route (proche bâtiment DOLTO)	FORFAIT	1

CHEMIN PIETON STABILISE

- Terrassements en déblais/remblais pour reprise de la forme(cunette) entre la route et le chemin piéton - Enherbement manuel de la surface	Ml	161
--	----	-----

MONTANT HT
TVA 20%
MONTANT TTC